



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ЭКОЛОГИЧНАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА




Поверхность можно мыть, не боясь того, что эмаль вытрется или залоснится (выдерживает до 15 000 проходов щеткой) обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью.

Отлично подходит для окраски окон и дверей внутри и снаружи помещения, в том числе и ранее окрашенных алкидными ЛКМ.



Удобные и востребованные фасовки. Легко наносится даже непрофессионалами.

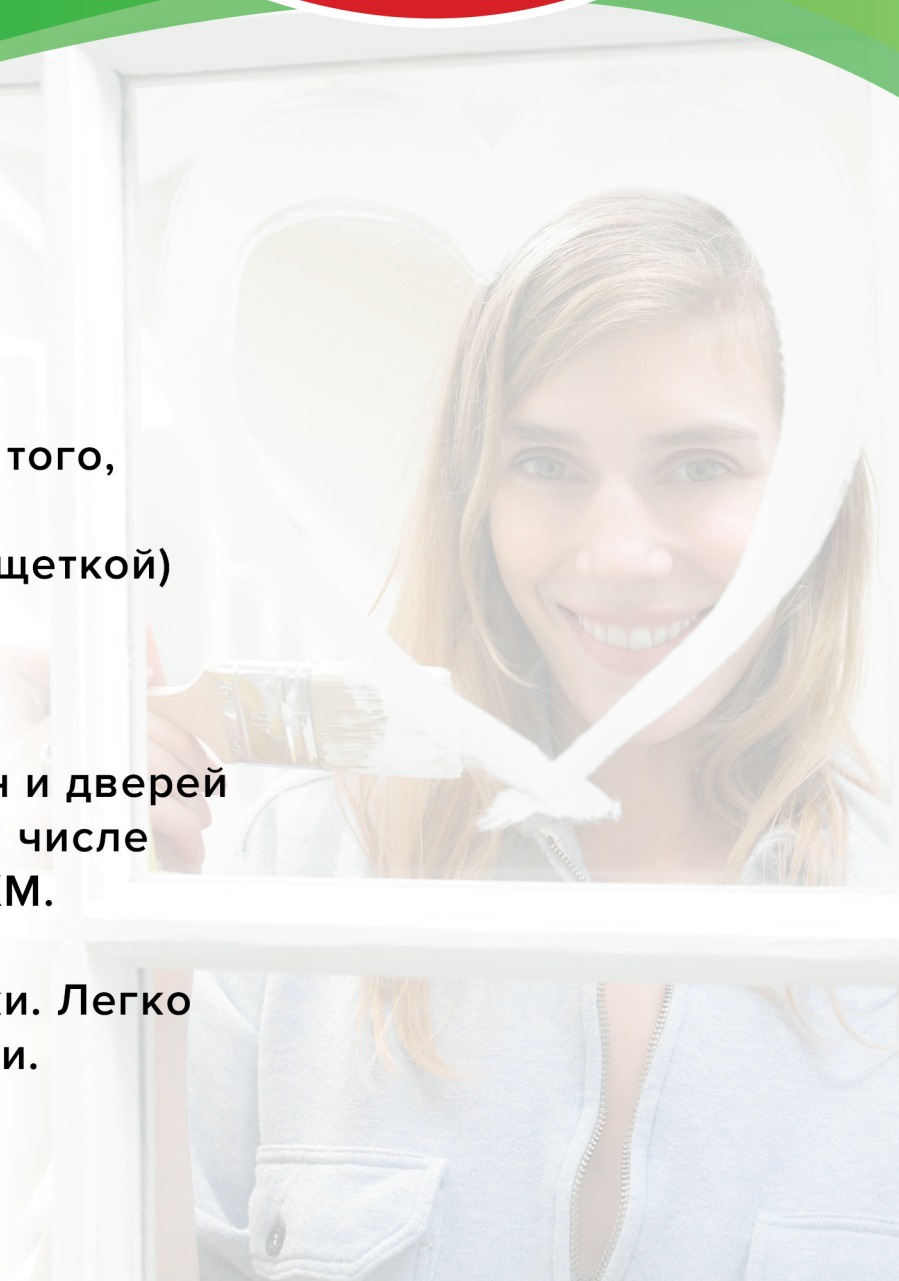


ОПИСАНИЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль акриловая полуглянцевая предназначена для окраски зданий и сооружений, оцинкованных, деревянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, старых, предварительно загрунтованных, но не глянцевых поверхностей.

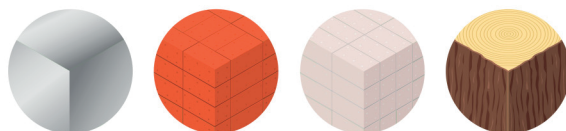

СВОЙСТВА

Эмаль акриловая полуглянцевая образует гладкую полуглянцевую пленку, имеет высокую укрывистость, хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным, а так же к металлическим, предварительно подготовленным, поверхностям.

РАСХОД

80 г/м² на один слой. Расход эмали может варьироваться в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

до отлипа - 1 час, полное высыхание - 24 часа при температуре 20+/-2 °С. При более низких температурах время высыхания увеличивается. По окончании инструмент тщательно промыть водой.



ОПИСАНИЕ



t -30°C



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °С. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре до – 30 °С не более одного месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Предприятие не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций или использованием материала не по назначению. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

СОСТАВ

Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении окрасочных работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Эмаль не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями.



КОНТАКТЫ



центральный офис ABC FARBEN:

Россия, 394036 г. Воронеж;

пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300 37 36

e-mail: info@abcfarben.ru

горячая линия

8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru



▶ КАТЯ РЕМОНТ



Телеграм-канал



vk.com/abcfarben



Яндекс Дзен