

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ

СТРУКТУРНАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



НОВЫЙ ОБЛИК СТРУКТУРНОЙ

Обновлённый визуальный образ для современного и премиального продукта.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



ПРЕЖНИЙ ДИЗАЙН



НОВЫЙ ДИЗАЙН



СОВРЕМЕННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Чистый, актуальный дизайн, подчёркивающий декоративный характер и премиальность продукта.



УЛУЧШЕННАЯ НАВИГАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Понятная структура информации и акцент на ключевых преимуществах покрытия.



УСИЛЕННАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРЕНДА

Выразительный стиль, который формирует доверие и повышает узнаваемость на полке.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI



ВЫСОКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ

легко наносится и позволяет формировать разнообразные фактуры



НЕ ДАЁТ УСАДКУ

сохраняет сформированную структуру после высыхания



СКРЫВАЕТ НЕБОЛЬШИЕ ДЕФЕКТЫ

рельефная поверхность визуально маскирует мелкие неровности основания



СТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

устойчива к эксплуатационным нагрузкам, перепадам температур и атмосферным осадкам



ПРАКТИЧНОСТЬ В УХОДЕ

выдерживает влажную уборку с применением бытовых моющих средств

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Акриловая структурная штукатурка для наружных и внутренних работ. Формирует прочную шероховатую поверхность и позволяет создавать различные декоративные фактуры с помощью шпателя, структурного валика или кисти.

Расход 1,5–3 кг/м²
Температура нанесения не ниже +5 °С
Формирование структуры в течение 10–15 минут
Высыхание «от пыли» 4–6 часов
Полное отверждение 48 часов
Разбавление до 5% при необходимости
Тип связующего акриловая дисперсия
Фасовка 16 кг, 25 кг

Расход зависит от толщины слоя и способа формирования фактуры

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Структурная штукатурка предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов, а также стен внутри помещений. Подходит для нанесения на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности.

Покрытие обладает хорошей адгезией и паропроницаемостью, устойчиво к механическим нагрузкам, атмосферным воздействиям и перепадам температур.

Практичное решение для гостиных, прихожих, коридоров, офисов, коммерческих пространств, фасадов и входных групп

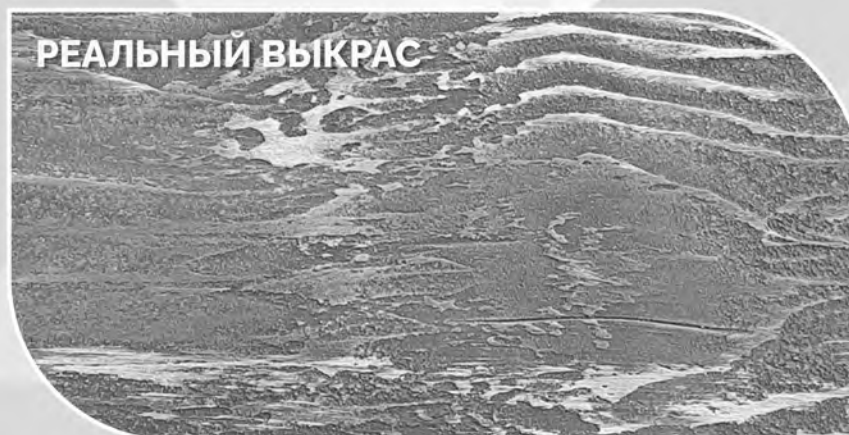

РЕАЛЬНЫЙ ВЫКРАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Новые штукатурные основания перед нанесением необходимо просушить в течение 2–4 недель.

Перед применением штукатурку тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление водой или водно-дисперсионным грунтом Farbitex Profi, но не более 5%.

Наносить материал кельмой из нержавеющей стали. В течение 10–15 минут после нанесения сформировать необходимую структуру шпателем, структурным валиком или кистью.



СОВЕТ МАСТЕРА

Для получения равномерной фактуры и исключения видимых стыков наносите и структурируйте штукатурку на одной плоскости без длительных перерывов. Сохраняйте одинаковое направление движений и давление на инструмент — это поможет получить более аккуратный и однородный рисунок.

КОНТАКТЫ



TG канал



Группа VK



Яндекс-дзен

ABC Farben
8 (473) 300-37-36
Россия, 394036 г. Воронеж;
пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

