

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI



ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка предназначена для заделки трещин, сучков и других дефектов деревянных поверхностей.



FARBITEX[®]
PROFI

WOOD




ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает повышенной влагостойкостью
- отличается высокой пластичностью и заполняющей способностью
- быстро высыхает, не дает усадки
- образует гладкое твердое хорошо шлифуемое покрытие
- срок службы - не менее 5 лет
- сухое и мокрое шлифование



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВА	акриловая
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	дерево
ТИП РАБОТ	для наружных и внутренних работ
ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ	вода
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3 слоя
РАЗБАВЛЕНИЕ	Возможно разбавление до рабочей вязкости, но не более 5%.
РАСХОД	350-650 мл/м ² .
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Высыхает при температуре 20°C за 1-2 часа. Окончательное отверждение происходит через 24 часа.
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха от +5°C до +30°C.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	Транспортировать и хранить шпатлевку в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при температуре воздуха выше +5°C. Допускается хранение при температуре до -40°C, но не более одного месяца.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	7 готовых цветов: белый, дуб, махагон, орех, сосна, береза, бук, венге .

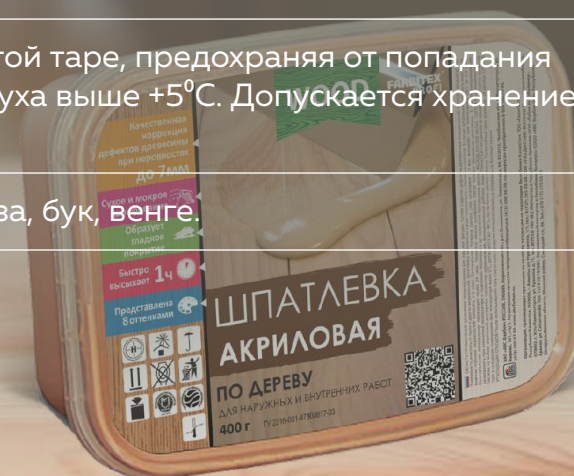

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от пыли и других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Шпатлевку наносить на сухую поверхность с помощью шпателя. В случае замораживания, разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы. В случае загустения разбавить водой. Для заделки глубоких неровностей наносить 2-3 слоя. Оптимальная толщина одного слоя шпатлевки 1-2 мм. Покрытие можно шлифовать после полного высыхания шпатлевки (через 24 часа).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После завершения работ инструмент промыть водой.



ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ



ШПАТЕЛЬ

ТИП РАБОТ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ



ФАСОВКА

0,4 кг / 0,25 л 0,8 кг / 0,5 л

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Дуб

белый

махагон

береза

орех

бук

сосна

ВЕНГЕ



АРТИКУЛЫ

наименование для печати	артикул	штрихкод шт
Шпатлевка акриловая по дереву белый (0.4 кг/0.25 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004761	4690416088196
Шпатлевка акриловая по дереву береза (0.4 кг/0,25 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004762	4690416088233
Шпатлевка акриловая по дереву бук (0.4 кг/0,25 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004763	4690416088219
Шпатлевка акриловая по дереву дуб (0.4 кг/0,25 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004764	4690416088257
Шпатлевка акриловая по дереву махагон (0.4 кг/0,25 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004765	4690416088271
Шпатлевка акриловая по дереву орех (0.4 кг/0,25 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004766	4690416088295
Шпатлевка акриловая по дереву сосна (0.4 кг/0,25 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004767	4690416088318
Шпатлевка акриловая по дереву махагон (0.8 кг/0.5 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006018	4690416101871
Шпатлевка акриловая по дереву белый (0.8 кг/0.5 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006047	4690416101796

наименование для печати	артикул	штрихкод шт
Шпатлевка акриловая по дереву береза (0.8 кг/0.5 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006048	4690416101819
Шпатлевка акриловая по дереву бук (0.8 кг/0.5 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006049	4690416101833
Шпатлевка акриловая по дереву дуб (0.8 кг/0.5 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006050	4690416101857
Шпатлевка акриловая по дереву орех (0.8 кг/0.5 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006051	4690416101895
Шпатлевка акриловая по дереву сосна (0.8 кг/0.5 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006052	4690416101918
Шпатлевка акриловая по дереву венге (0.8 кг/0.5 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300007162	4690416110798
Шпатлевка акриловая по дереву венге (0,4 кг/0.25 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300007163	4690416110774




КАЧЕСТВО —
НАШ ПРИОРИТЕТ


ABC Farben

+7 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru  [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)



Телеграмм-канал



vk.com/abcfarben



Яндекс Дзен



 **КАТЯ РЕМОНТ**