

WOOD

FARBITEX<sup>®</sup>  
PROFI



ЯХТНЫЙ ЛАК  
УРАЛКИДНЫЙ  
универсальный



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопрочный лак универсального применения. Оптимален для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности и перепадов температур: деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины, в т.ч. для оконных рам, дверей, беседок, фасадов домов, ванных комнат, паркета, лестниц и других объектов внутри и снаружи помещений.

- образует однородное гладкое прозрачное покрытие
- не стекает с вертикальных поверхностей
- сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины
- защищает поверхность от ударов, царапин и истирания, в результате продлевая срок её службы
- поставляется в 2 видах покрытия: высокоглянцевый и матовый



# ПРЕИМУЩЕСТВА


- долговечное атмосферостойкое покрытие
- образует чрезвычайно твердую высокопрочную пленку
- стойко выдерживает механические повреждения и нагрузки
- надежно защищает поверхность от влаги
- био-защита древесины от синевы, плесени, грибка, поражений насекомыми
- легко наносится





# ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ	раствор модифицированной уралкидной смолы в органических растворителях с добавлением сиккатива
ЦВЕТ	после высыхания образует прозрачную пленку
БЛЕСК	2 вида лака: высокоглянцевый и матовый
ИНСТРУМЕНТ	кисть, валик, краскораспылитель
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2 слоя
РАСТВОРИТЕЛЬ	уайт-спирит
РАЗБАВЛЕНИЕ	готов к применению, разбавление не требуется
РАСХОД	90-120 мл/м <sup>2</sup> на один слой в зависимости от состояния, структуры, типа поверхности и способа нанесения.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре (20±2)°С лак яхтный уралкидный универсальный глянцевый – 6,5 часов до степени «3»; лак яхтный уралкидный универсальный матовый – 6 часов до степени «3»; окончательное отверждение покрытия через 3-5 суток; при понижении температуры время высыхания увеличивается
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	от +5°С до +25°С, при нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей
КОЛЕРОВКА	возможна колеровка универсальными колерами TICIANA MIX

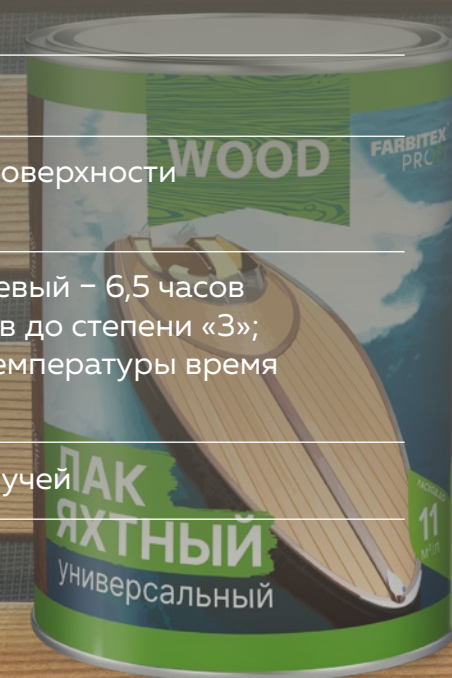



# СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Применяется по новой и старой поверхности, предварительно очищенной и подготовленной. Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира, пыли и загрязнений, отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить.

Новые поверхности грунтовать лаком, разбавленным для грунтовочного слоя (не более 30% уайт-спирита к объему) в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины.

## НАНЕСЕНИЕ

Покрывать не разбавленным лаком в 2 слоя. После первого слоя проводить межслойную шлифовку. Далее межслойную шлифовку проводить при необходимости.

## РЕКОМЕНДАЦИИ


Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход.

Применение краскопульта оптимально при покрытии поверхностей большой площади на открытом воздухе.

При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных изделий.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После завершения работ инструмент промыть растворителем.

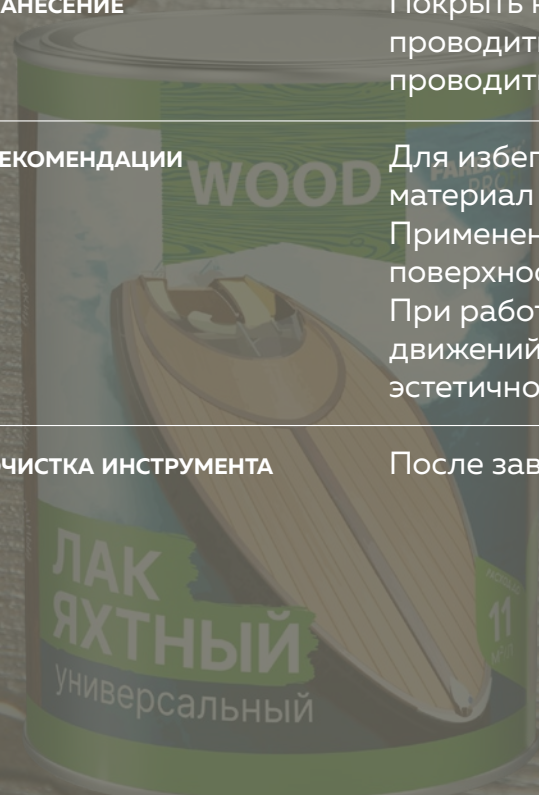

## ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ



КИСТЬ



ВАЛИК



КРАСКО-  
ПУЛЬТ

## ТИП РАБОТ

для НАРУЖНЫХ  
и ВНУТРЕННИХ РАБОТ



## КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ



## ФАСОВКА, л

0,9

2,6

4

9

## СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ



# АРТИКУЛЫ

Наименование для печати	артикул	артикул прайс-листа	штрихкод шт
<b>ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ</b>			
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий высокоглянцевый (0.8 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004712	ФВЛ11800	4690416086819
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий высокоглянцевый (2.7 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004755	ФВЛ13400	4690416088066
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий высокоглянцевый (4 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300005033	ВЛ127000	4690416090878
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий высокоглянцевый (9 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006093	4300006093	4690416102496
<b>МАТОВЫЙ</b>			
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий МАТОВЫЙ (0.8 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006079	4300006079	4690416102298
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий МАТОВЫЙ (2,7 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006080	4300006080	4690416102311
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий МАТОВЫЙ (4 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006081	4300006081	4690416102335
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий МАТОВЫЙ (9 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006089	4300006089	4690416102458








КАЧЕСТВО —  
НАШ ПРИОРИТЕТ

**ABC Farben**


+7 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)  [@abc\\_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)



 **КАТЯ РЕМОНТ**