



# Грунтовка акриловая глубокого проникновения



## **Виды поверхностей:**

для штукатурок, кирпича, гипсокартона, сухих шпатлевок, алебастровых и гипсовых поверхностей.

## **Подготовка поверхности:**

Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.

## **Правила и условия нанесения:**

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Температура при проведении работ и на протяжении последующих 24 часов не должна опускаться ниже +7°C.





## Характеристики:

Основа: акриловая

Блеск: матовый

Тип работ: универсальные

Тип растворителя: вода

Количество слоев: 1-2

Расход на 1 слой: 150-200 г/м<sup>2</sup>

Время высыхания при температуре  
(20±2) °С и нормальной влажности:

до степени III - не более 2 часов,

полное отверждение (полимеризация) - 24 часа.



## Результат (после высыхания)

образует прозрачное, матовое покрытие

## Инструмент

кисть, валик, краскораспылитель

## Все фасовки


1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг

## Все цвета

Бесцветный

## Сопутствующие продукты

Шпатлевка акриловая для наружных (внутренних) работ OLECOLOR. Любые водно-дисперсионные краски.

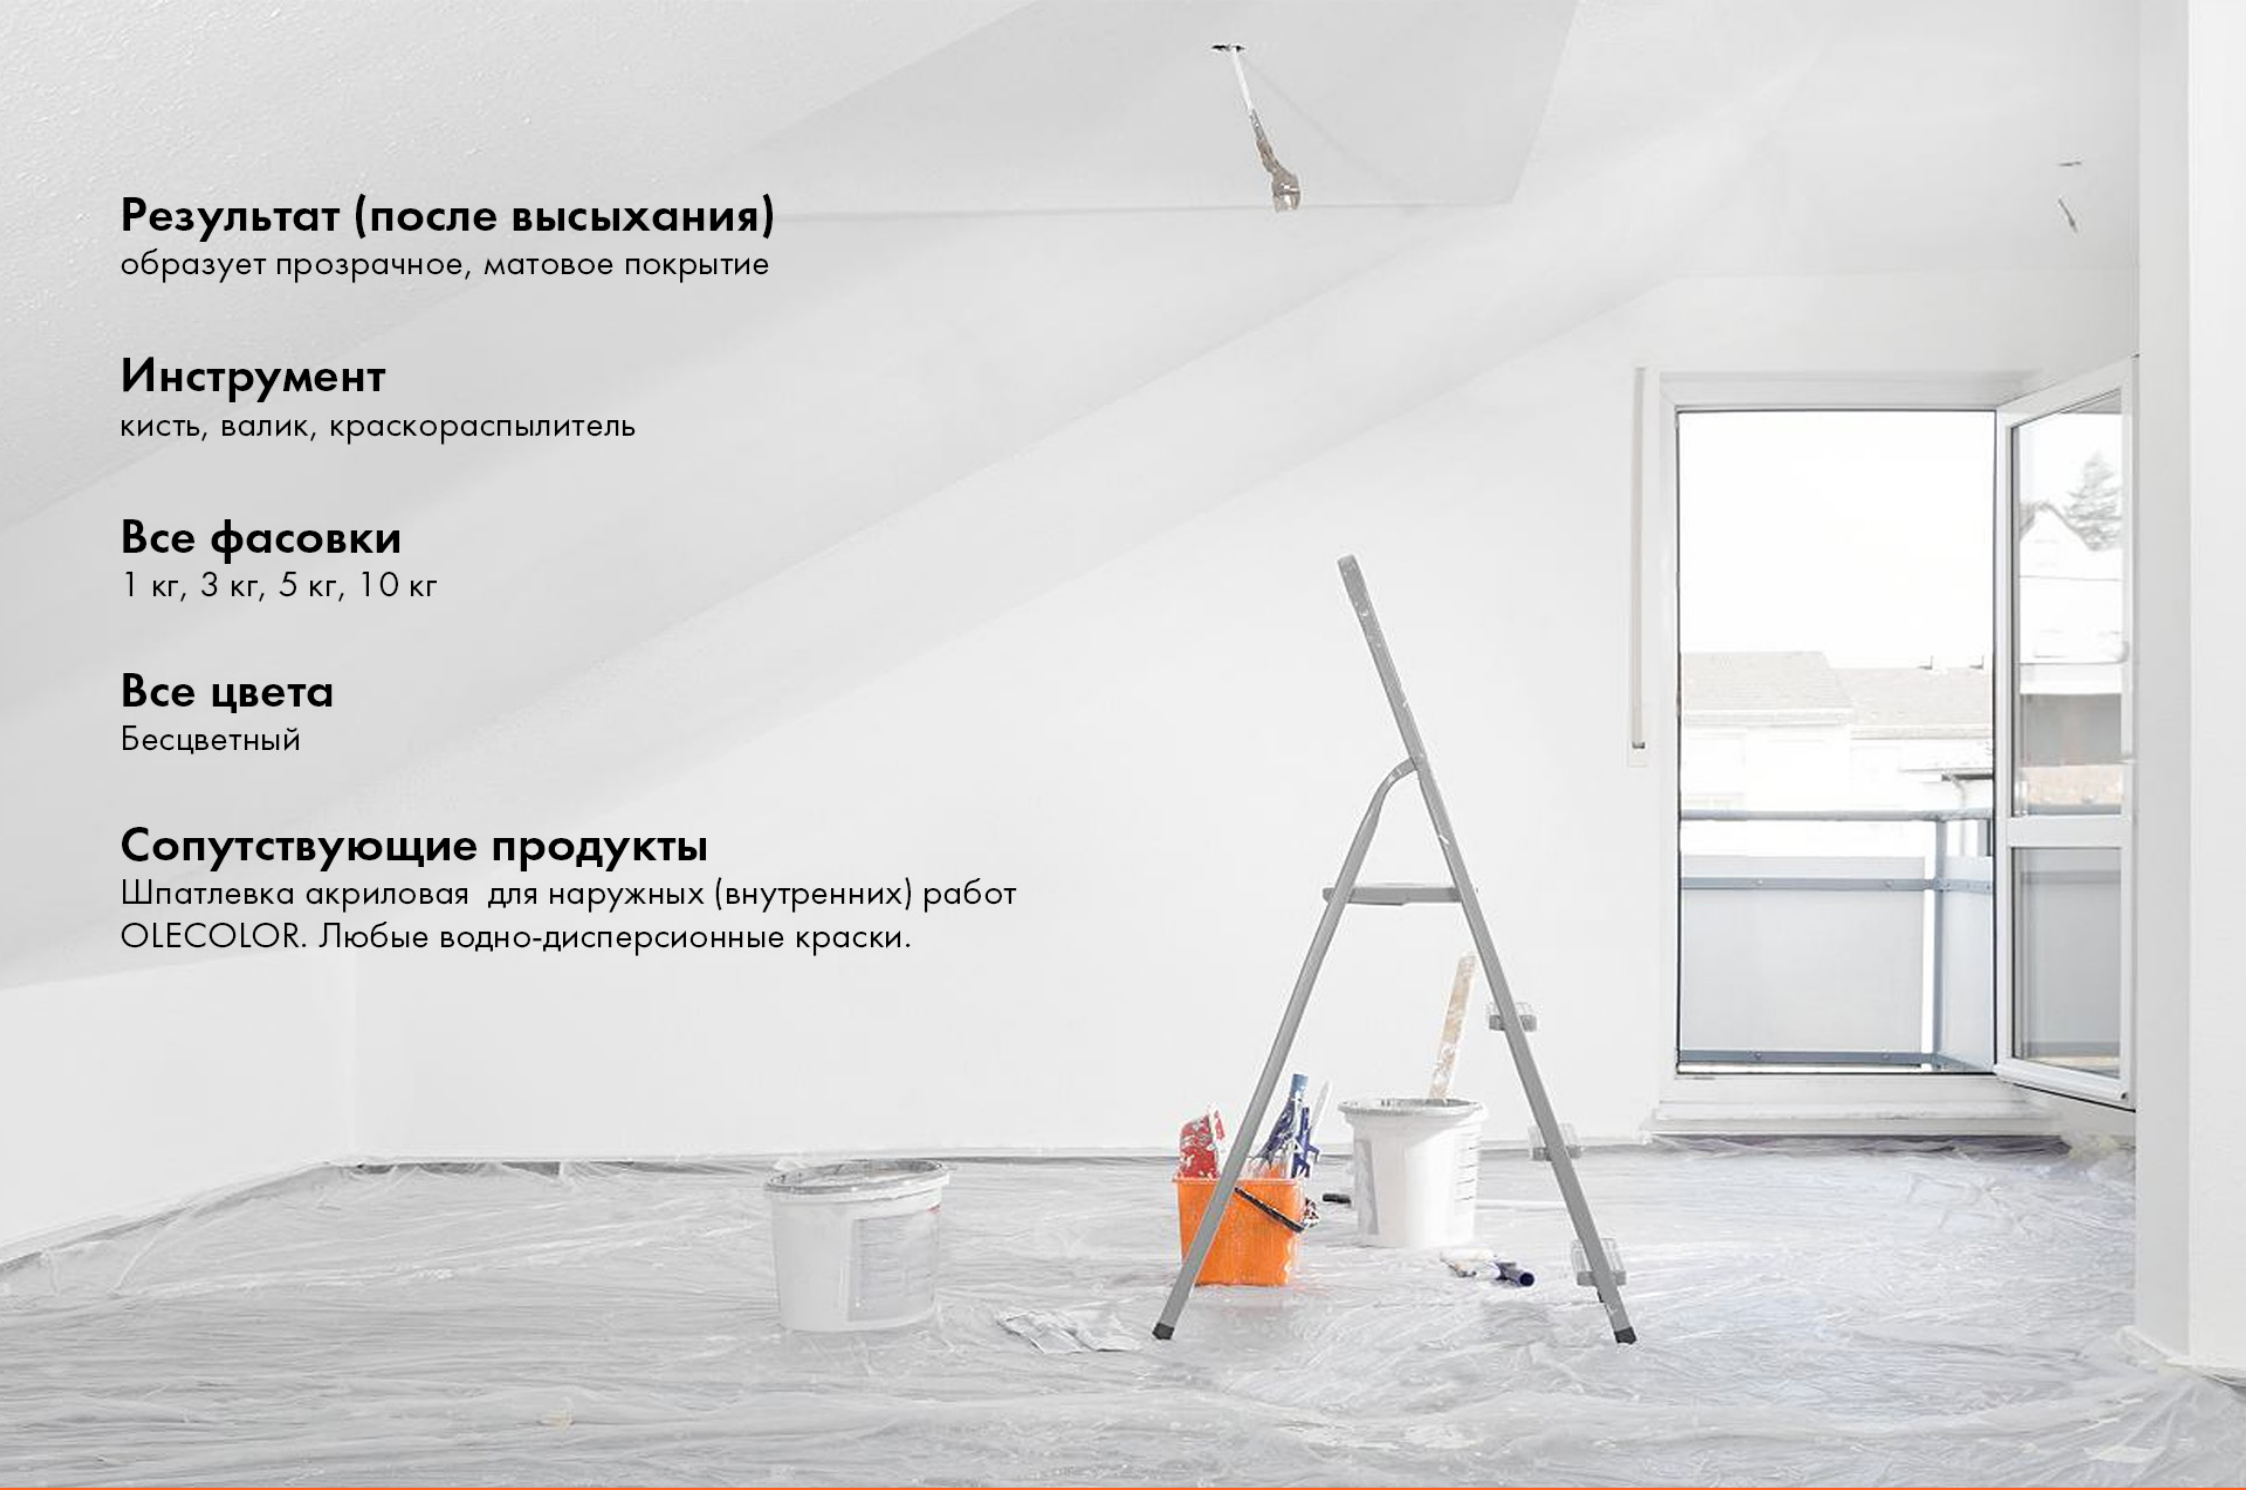





**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

**YouTube**



**VK**



**Telegram**

