



КЛЕЙ ПВА СТАНДАРТ

 **универсальный**

Модифицирован акрилом для лучшей склейки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Для бытового применения: склеивания бумаги, картона, обоев, ткани, небольших деревянных деталей, фанеры.

Рекомендуется для применения в строительстве в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой.


Для добавления в сухие строительные смеси (цементные, полимерные, гипсовые, известковые)



Бумага

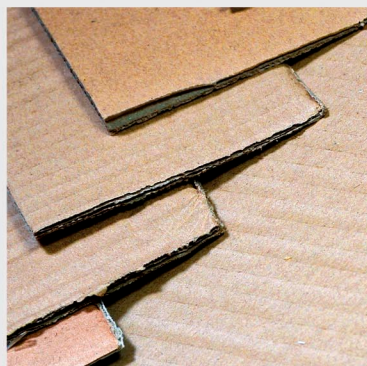

Картон

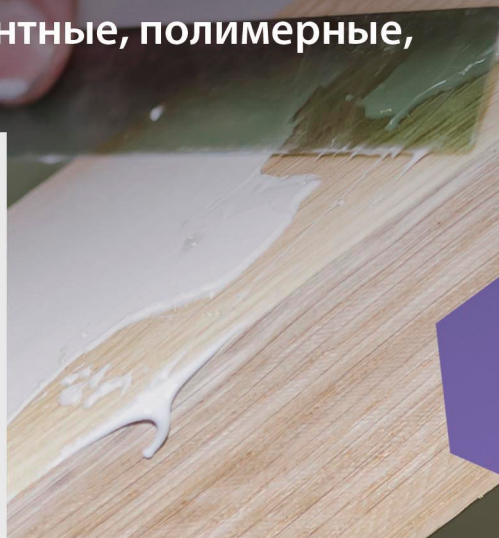

Обои



Керамика



Клеящее вещество надёжно соединяет поверхности, обеспечивая высокую адгезию



После полного высыхания клей становится невидимым, что позволяет сохранить эстетичный вид склеенных поверхностей



Укрепляет и уменьшает образование трещин



Усиливает клеящие свойства растворов. Добавление клея ПВА в строительные растворы улучшает их адгезию к различным поверхностям





РАСХОД

Расход при сплошном нанесении – 80-200 г/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При склеивании бумаг или картона изделием можно пользоваться через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6 - 12 часов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0 °С до +30 °С. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до –30 °С.

Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева.





Артикул	Наименование	Штрихкод, шт	Штрихкод, уп.
4300016470	Клей ПВА стандарт универсальный (0.75 кг) HARDY	4690416179719	4690416179726
4300016471	Клей ПВА стандарт универсальный (2.3 кг) HARDY	4690416179733	4690416179740
4300016472	Клей ПВА стандарт универсальный (10.0 кг) HARDY	4690416179757	



Rardy®



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



Группа ВКОНТАКТЕ



▶ КАТЯ РЕМОНТ