



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ



**ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ**

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЛАГОИЗОЛЯТОР ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ




Высокоэффективная концентрированная грунтовка для внутренних и наружных работ Farbitex Profi. Представляет собой экономичный грунтовочный концентрат с большим резервом для разбавления водой, в соотношении 1:10

- Глубоко пропитывает верхний слой поверхности
- Повышает адгезию
- Образует гидроизолирующую плёнку, предохраняющую поверхность от воздействия воды.
- Увеличивает водостойкость.
- Облегчает нанесение отделочных материалов и снижает их расход
- Значительно увеличивает долговечность покрытия
1 л концентрата заменит 11 л обычного грунта
- Просто добавьте воды, чтобы получить столько грунта, сколько нужно для ремонтных работ

Экономически выгоден: благодаря своей концентрированной формуле позволяет не переплачивать за упаковки, не затрачиваться на транспортировку, а также позволяет забыть о проблеме нехватки места на складе для строительных материалов.

**Инструменты
для нанесения:**

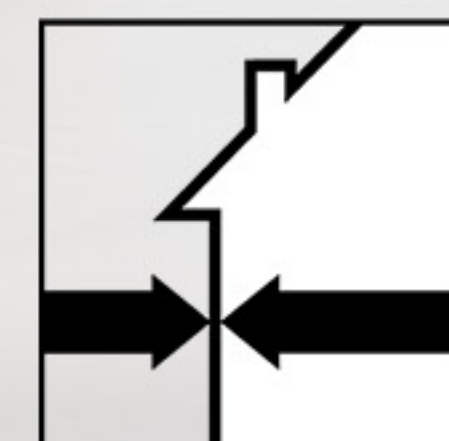

для внутренних
и наружных работ



время
нанесения 1,5 ч



экологичная

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ: грунтования поверхностей различных материалов, в том числе чувствительных к влаге перед оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием, устройством полов, плиточной облицовкой, нанесением выравнивающих штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев, полимерных гидроизоляционных мастик, креплением систем теплоизоляции фасадов и другими видами отделочных работ внутри и снаружи помещений

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Разбавить водой в следующих соотношениях:

- для влагоизоляции наружных поверхностей грунт-концентрат разбавлять не рекомендуется;
- для влагоизоляции внутренних поверхностей - 1:1;
- для грунтования сильно впитывающих поверхностей - 1:5;
- для грунтования слабо впитывающих поверхностей - 1:6;
- для грунтования поверхностей перед наклейкой обоев и покраской - 1:10.

Грунт наносят краскораспылителем, кистью, валиком на сухую подготовленную поверхность в один слой.

Расход: 100-150 г/м² готового раствора в один слой.

Время: Время высыхания при температуре (20±2)°С и нормальной влажности - 2 часа.

Фасовка: 1; 3; 5; 10 кг

Транспортирование и хранение: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0 °С до +35 °С. Допускается хранение при температуре до -30 °С не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживать грунтовку следует при комнатной температуре без дополнительного нагрева.

Срок годности: Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО[®]
FARBITEX
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



КАТЯ РЕМОНТ

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru