

WOOD

FARBITEX<sup>®</sup>  
PROFI



ЛАК

универсальный

тонирующий по дереву

для наружных и внутренних работ

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери).  
Предназначен для наружных и внутренних работ.

# ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает структуру дерева.
- Соответствует европейским стандартам экологичности.
- Эффективная защита от атмосферных воздействий, ультрафиолета, биоповреждений
- После высыхания образует твердую водоотталкивающую пленку



# ЦВЕТОВАЯ ГАММА

**КРАСНОЕ ДЕРЕВО**


**УТРЕННИЙ ТУМАН**

**ПАЛИСАНДР**

**БЕЛЫЙ**

**ГРАФИТ**

**ТИК**

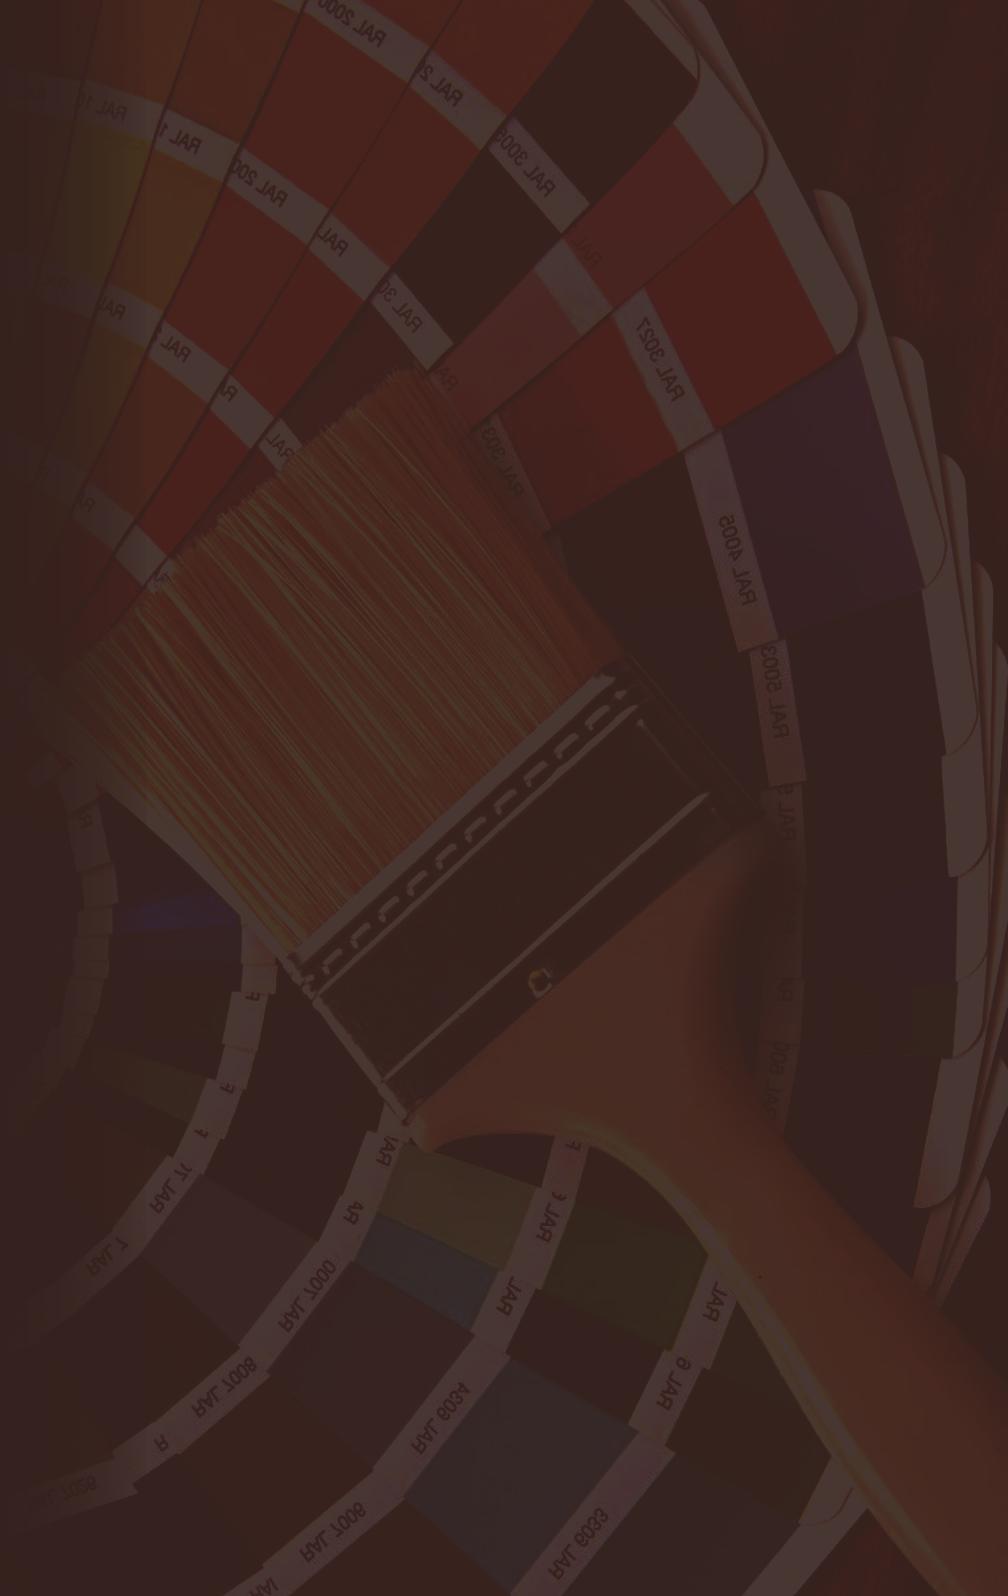

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Основа</b>	раствор уралкидной смолы
<b>Тип поверхности</b>	дерево
<b>Тип работ</b>	для наружных и внутренних работ
<b>Количество слоев</b>	2 и более
<b>Время высыхания</b>	каждого слоя лака при температуре (20±2)°С - 6,5 часа. Полное отверждение - 4-5 сут.
<b>Температура нанесения</b>	от +5 °С до +25 °С
<b>Температура хранения</b>	от -40 °С до +40 °С вдали от отопительных и нагревательных приборов
<b>Цветовая гамма</b>	6 готовых цветов
<b>Инструмент для нанесения</b>	распыление, кисть, валик

ЛАК  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
тонирующий по дереву  
Для наружных и внутренних работ  
ПАЛИСАНДР

# СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира и грязи, отшлифовать мелкой наждачной бумагой и пыль от шлифовки удалить. По новой и старой поверхности, предварительно очищенной и подготовленной. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным для грунтовочного слоя, не более 30 % у/спирита к объему, в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины. После обработки грунтовочным слоем, необходимо подождать не менее 24 часов для полного высыхания грунтовочного слоя и затем провести межслойную шлифовку. Затем, при помощи кисти, валика или краскораспылителя, нанести лак в 1-2 слоя, в зависимости от впитывающей способности древесины. При нанесении лака в 2 и более слоев, межслойную шлифовку проводить при необходимости, по истечении 24 часов после нанесения последнего слоя. Наносить лак при температуре от +5 °С до +25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей.

## ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ



кисть



краскопульт



валик



внутри/  
снаружи



срок службы  
покрытия



матовый

Фасовка, л

0,9

2,6



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

 [@abc\\_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [КАТЯ РЕМОНТ](#)

