

ДЕКОРАТИВНОЕ
ВЫСОКОПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

МИКРОЦЕМЕНТ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ГОТОВ К НАНЕСЕНИЮ

не требует дополнительной подготовки, удобен и прост в работе



ОДНОРОДНЫЙ И ПЛАСТИЧНЫЙ

легко распределяется по поверхности, позволяет создавать ровное и аккуратное покрытие



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

формирует надежное и долговечное покрытие



УСТОЙЧИВ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

выдерживает нагрузки, удары и истирание



ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

подходит для полов, стен, потолков, лестниц и мебели.



ИДЕАЛЕН В СИСТЕМЕ С ЛАКОМ

для поверхностей с прямым попаданием воды



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Высокопрочное декоративное покрытие для интерьеров, подходит для кирпичных, бетонных, оштукатуренных и пористых поверхностей, включая обои и ранее окрашенные основания. Обладает прочностью, влагостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям, позволяет создавать рельефные фактуры. В системе с лаком подходит для влажных помещений, включая прямое попадание воды.

Время высыхания до отлипа..... 1–2 ч
Межслойная сушка..... 4–6 ч
Полное высыхание..... 48 ч
Температура нанесения.....от +10°C до +35°C
Расход..... 1 кг на 1 м² на 1 слой
Фасовка 8кг, 18кг

Рекомендуемая средняя толщина покрытия — 1 мм.
Наносить в 2 слоя.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО[®]
FARBITEX
PROFI

Микроцемент предназначен для декоративной отделки интерьеров и подходит для кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, включая обои и ранее окрашенные покрытия. В системе с лаком его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, включая зоны с прямым попаданием воды, такие как ванные комнаты, душевые и участки вокруг раковин.

Практичное в эксплуатации покрытие отлично подойдёт для помещений: ванные комнаты, душевые, кухни, коридоры, лестницы, жилые комнаты и коммерческие пространства с повышенной проходимостью.

РЕАЛЬНЫЙ ВЫКРАС

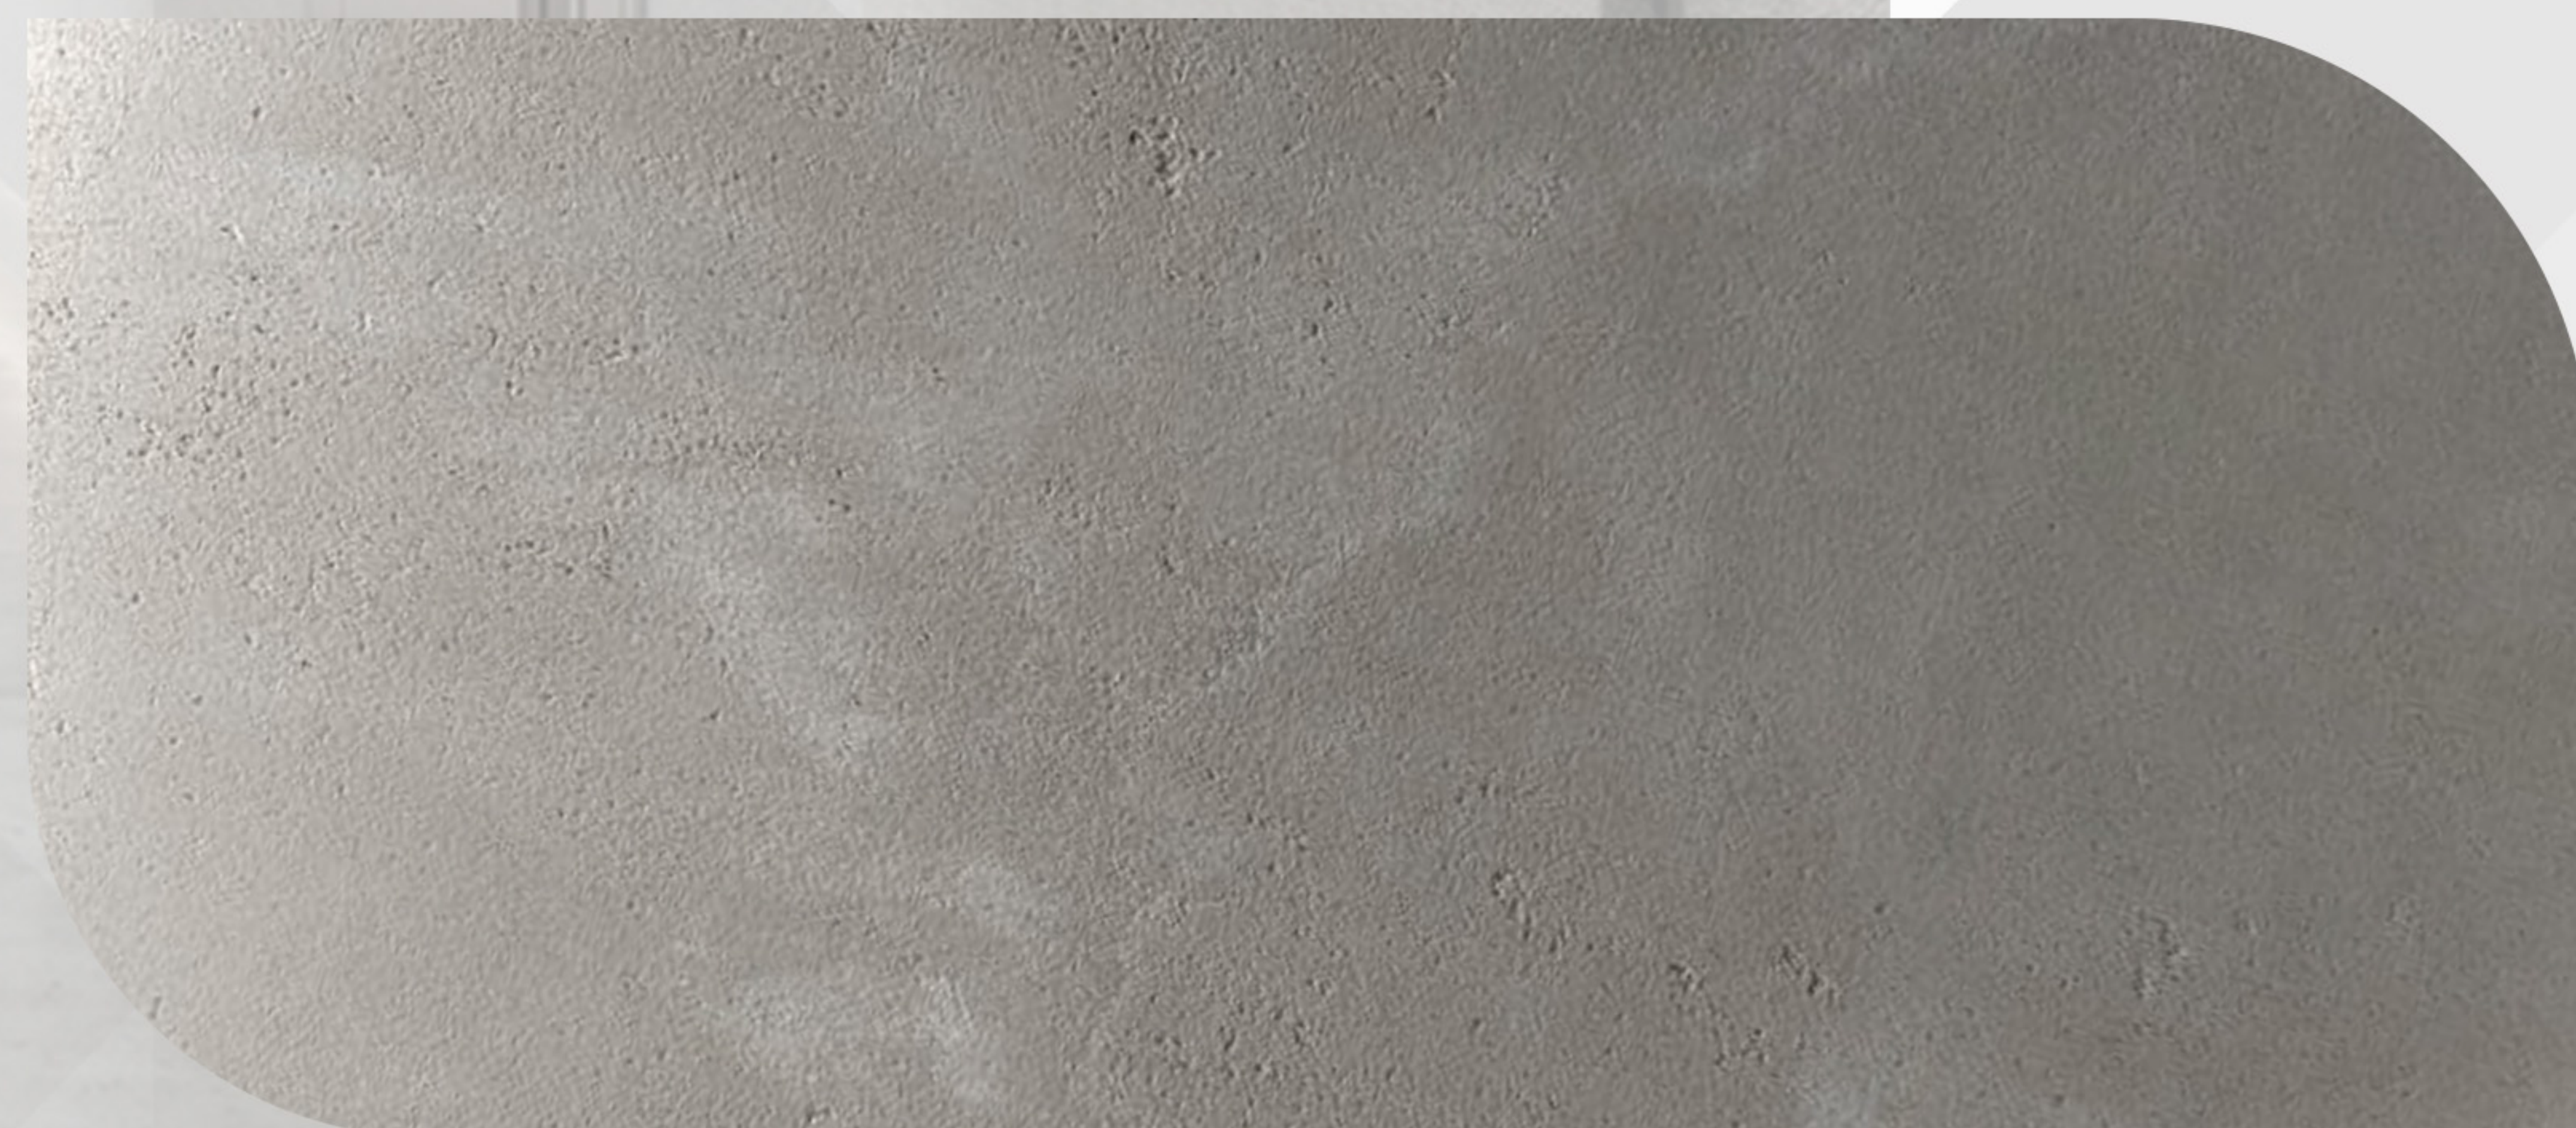

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть ровной, гладкой, сухой и прочной, без трещин, царапин и отслаивающихся участков. При необходимости очистить от старого покрытия, пыли и загрязнений, промыть водой с моющим средством и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Farbitex Profi, затем адгезионной грунтовкой Микрогрунт Farbitex Profi. При необходимости добавить колер Ticiana Mix и тщательно перемешать до однородной массы.



СОВЕТ МАСТЕРА

Первый слой наносится тонким равномерным слоем венецианской кельмой; при наличии наплывов их сглаживают. Второй слой наносится через 4–6 часов «на сдир» и заглаживается. При необходимости материал перемешивают миксером без добавления воды. После полного высыхания поверхность можно шлифовать для придания гладкости и бархатистости; шлифование усиливает цвет и рельеф (зерно 180–220). Для дополнительной защиты используйте полиуретановый лак; лаковый слой при необходимости обновляют локально в зонах повышенной нагрузки.

Артикул	Наименование	Штрихкод, шт
4300017778	Покрытие декоративное высокопрочное МИКРОЦЕМЕНТ (8 кг) FARBITEX PROFİ	4690416193760
4300017779	Покрытие декоративное высокопрочное МИКРОЦЕМЕНТ (18 кг) FARBITEX PROFİ	4690416193777

КОНТАКТЫ



TG канал



Группа VK



Яндекс-дзен

ABC Farben
8 (473) 300-37-36
Россия, 394036 г. Воронеж;
пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

